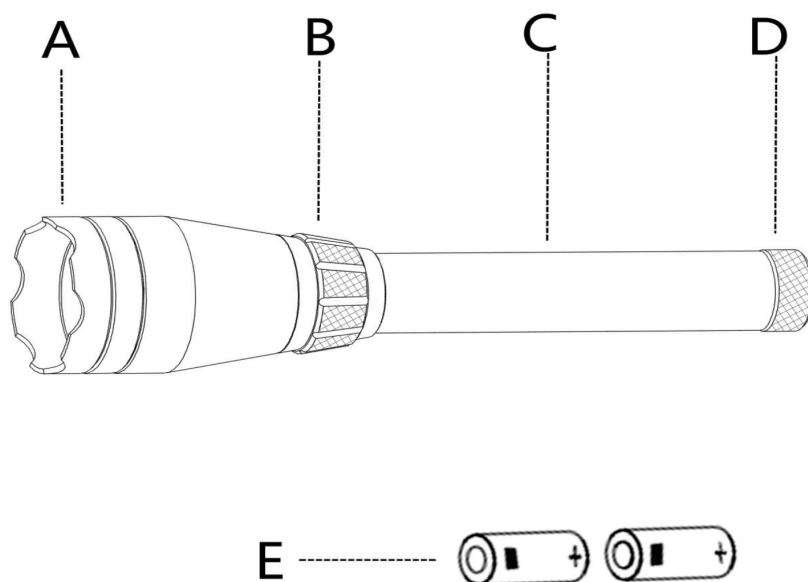


Naam: PestiNext zaklamp multifunctionele laser

Model: PESTI F-G2000

Uitleg algemeen beeld

- | | |
|-------------------------|----------------|
| A Laser diafragma | D AAN/UIT knop |
| B Afstelring | E Batterij |
| C Batterij compartiment | |

Inhoudsopgave

Technische specificaties	6
Veiligheidsinstructies	7
Functioneel gebruik	8
Accessories	9
Onderhoud	9
Garantie	10
Reserveonderdelen	11
Problemen oplossen	11

Bedankt voor uw aankoop van de Laser Lite

De laser is een stil, effectief en gebruiksvriendelijk vogel controle product. Onze gepatenteerde optische technologie is geoptimaliseerd voor het verjagen van vogels over lange afstanden. De vogels zien de laser-straal als een naderend fysiek gevaar waardoor ze weg zullen vliegen, op zoek naar veiliger terrein.

Verpakkingsinhoud:

- 1 x zaklamp
- 2 x CR123 battery/1x 18650 battery
- 1 x Opbergdoos

Gebruikershandleiding PESTI F-G2000

1. Haal de batterij en de laser zaklamp uit de verpakking.
2. Plaats de batterij in de zaklamp met de + naar de schroefdoop.
3. Draai de schroefdoop er stevig op.
4. Op de dop zit de aan en uit schakelaar.
5. Richt de laserstraal nooit op ogen omdat dit blijvende schade aan de ogen veroorzaakt.
6. Beweeg de laserstraal langzaam richting de plaagvogels.
7. De vogels zullen direct weg vliegen.


Technische specificaties

Vogelwerende laser lamp

Laser klasse	2M (volgens NEN EN 60825-1:2014)
Kleur laserstraal	Groen
Levensduur laserbron <i>(tijdens normale bedrijfsomstandigheden)</i>	5,000 h
Krachtbron	2x CR123 batterij / 1x 18650 batterij
Stroomaansluiting	3.6 VDC – 9 VDC
Energieverbruik	2 W
Afmetingen	195 (7.7) x 25 (1.0) x 25 (1.0) mm (in) (L x W x H)
Gewicht	180 g (6.3 oz)
Bedrijfstemperatuur	-5 °C to 45 °C (23 °F to 113 °F)
Bewaartemperatuur	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)

Bereik (m)

1000

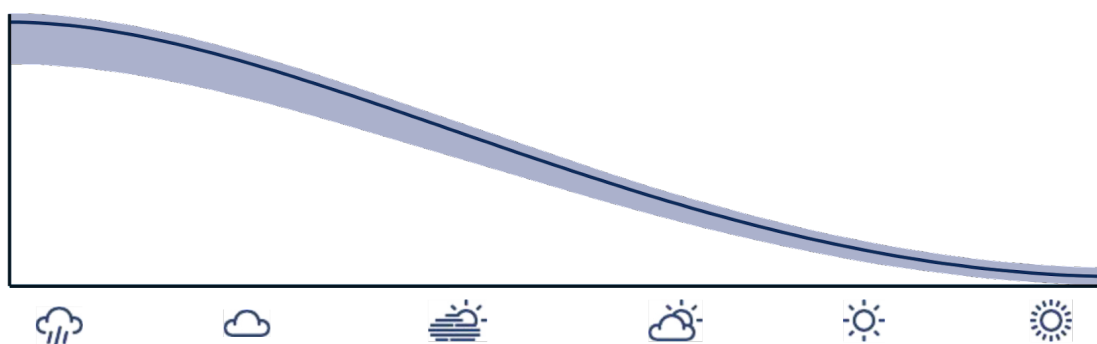

Weersomstandigheden

* het werkelijke bereik van effectieve vogelafweer is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden

Oplader

Stroomaansluiting	100-240 VAC 50/60 Hz or 12 VDC (1 A)
Vermogen	4.2 VDC / 1.48 VDC (2 x 500 mA)
Afmetingen	131 (5.2) x 69 (2.7) x 36 (1.4) mm (in) (L x W x H)
Gewicht	116 g (4.1 oz)
Bedrijfstemperatuur	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.



WAARSCHUWING: In de laserstraal staren, kijken of kijken met bepaalde optische instrumenten voor gebruik op afstand (bijvoorbeeld telescopen of verrekijkers) kunnen een gevaar voor de ogen vormen.



WAARSCHUWING: De laserstraal van de Laser Lite kan verblinding of nabeelden veroorzaken, met name onder omstandigheden met weinig omgevingslicht. Dit kan indirecte gevogen voor de veiligheid hebben tijdens het uitvoering van veiligheidskritische operaties.



LET OP:

- The Laser Lite mag alleen door volwassenen worden gebruikt.
- Demonteer de Laser Lite niet. Er zijn geen onderdelen die door gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Gebruik alleen de meegeleverde barrerijen om risico op letsel te verminderen.
- Gebruik alleen in onbeschadigde staat. Een beschadigd product kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke laserstraling.

De veiligheidslabels zoals weergegeven in figuur 4.1

zijn te vinden op de onderkant van de batterijbuis van de LaserLite.

Voor vragen over productveiligheid neemt u contact op met uw plaatselijke dealer.

Batterij oplader



LET OP:

- Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen door deze acculader
- Gebruik een stroombron die overeenkomt met de spanning zoals gespecificeerd op het gegevensplaatje van de oplader.

- Laad de batterij niet op in de buurt van ontvlambare stoffen, vloeistoffen of gassen.
- Stel de oplader niet bloot aan vocht, water, regen, sneeuw of nevel.
- Draag de oplader nooit aan het snoer en trek er nooit aan om hem los te koppelen van het stopcontact
- Na het opladen of voordat u gaat reinigen of onderhouden de oplader uit het stopcontact halen. Trek hierbij aan de stekker in plaats van aan het snoer.
- Zorg ervoor dat het snoer zo is geplaatst dat het niet kan worden vastgeklemd, platgetrapt, er over kan worden gestruikeld, of er op een andere manier schade aan kan ontstaan.
- Gebruik de oplader niet met beschadigd snoer / stekker. Vervang ze onmiddellijk.
- Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabels.
- Gebruik de oplader niet en haal de oplader niet uit elkaar als deze een harde klap heeft gekregen, is gevallen of anderszins op enigerlei wijze beschadigd. Onjuist gebruik of demontage kan resulteren in een risico op een elektrische schok of brand.
- Laad de batterij niet op bij een lagere temperatuur dan 0°C (32°F) of boven 40°C (104°F).
- Haal de oplader niet uit elkaar. Er zijn geen door gebruiker te onderhouden onderdelen aanwezig.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Batterijen



LET OP:

- Plaats de batterijen in de juiste stand om productstoringen te voorkomen.
- Veroorzaak geen kortsluiting.
- Misbruik of misbruik van batterijen kan leiden tot lekkage, brandwonden, brand of explosie/demontage en persoonlijk letsel of schade aan andere apparaten veroorzaken.
- Oogcontact met de inhoud van de batterij kan ernstige irritatie veroorzaken. Als de batterij lekt en het materiaal in contact komt met de ogen, grondig spoelen met ruime hoeveelheden van stromend water gedurende 15 minuten. Zoek onmiddellijk medische hulp.

2. Plaats de batterijen in de ladersleuven en zorg ervoor dat de positieve accupool overeenkomt met het (+) symbool op de lader (figuur 3.1). Zorg ervoor dat dat er stevig contact wordt gemaakt tussen de accupolen en metalen contactpunten. Eenmaal geplaatst beginnen de gele statusindicatoren ('Z' in figuur 3.1) te knipperen.

Dit geeft aan dat de batterijen worden opgeladen.

Het opladen is voltooid wanneer alle statusindicatoren continu verlicht zijn. Het duurt 2 tot 3 uur om de set van twee lege laserzaklampbatterijen op te laden.

De lader bewaakt individueel de oplaad status van elke batterij en stopt met opladen als de batterijen volledig zijn opgeladen. Om een veilige werking te garanderen is de batterijlader uitgerust met een overbelastingsbeveiliging en omgekeerde polariteitsbescherming. Als een batterij omgekeerd is geplaatst, of als er een defecte batterij is geplaatst, blijven alle drie de gele indicatoren geel knipperen.

Onderhoud

Schoonmaken

omhulsel van de laserzaklamp

Gebruik een zachte, droge doek om stof en vuil van de laserzaklamp te verwijderen. Gebruik geen vloeistoffen.

Belangrijk: *Stof en ander vreemd materiaal kan schade veroorzaken die niet onder de garantie valt.*

Lens

De lens is gemakkelijk te beschadigen. Verwijder stof en vuil met een zachte droge doek. Om vingerafdrukken en andere vlekken te verwijderen brengt u een kleine hoeveelheid lensreiniger aan op een zachte doek en reinigt u voorzichtig. www.budgetongediertebestrijden.nl

Opslag

Als de laser een tijdje niet wordt gebruikt, plaats dan de lensdop terug en verwijder de batterijen. Bewaar de batterijen in een droge, goed geventileerde ruimte om schimmel te voorkomen.

Sla uw laserzaklamp niet op :

- op of in een locatie die slecht geventileerd is of een luchtvochtigheid heeft van meer dan 60%.
- naast apparatuur met sterk elektromagnetische velden zoals televisies of radio's
- in een ruimte die is blootgesteld aan temperaturen boven 65°C (149°F) of onder -20°C (-4°F).

Berg oplader, accu's en de laserzaklamp op in de originele opbergdoos.

Weggoaien/opruimen



Gooi de laserzaklamp, de batterijlader en/of de batterijen niet weg met het huishoudelijk afval. Recycle conform de lokale regelgeving.



Recycle batterijen altijd.

Garantie



LET OP: Bij demontagepogingen van het product vervalt alle garantie.

De laserzaklamp wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Als u problemen ondervindt met uw model, leest u dan alstublieft deze handleiding aandachtig door. Mocht u defecten tegenkomen, neem dan contact op met uw plaatselijke laserdealer. Mocht er een defect ontstaan als gevolg van productiefouten, dan is gratis reparatie of vervanging gegarandeerd. De laserzaklamp heeft een garantieperiode van 12 maanden, ingaande op de datum van aankoop. Bij vervanging blijft de garantieduur van het originele product geldig.

Garantievoorwaarden

De garantie is slechts dan geldig als de laserzaklamp is gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. Bovendien geldt garantie alleen als een geldig aankoop- of ontvangstbewijs wordt getoond, met daarop de datum van aankoop, de naam van de dealer en de productnaam.

De garantie vervalt indien:

- Er waterschade is, of schade door vallen of stoten is ontstaan.
- Het serienummer verwijderd is.
- Eventuele reparaties zijn uitgevoerd door onbevoegden.
- Eventuele defecten ontstaan zijn als gevolg van verkeerd gebruik of gebruik in een omgeving die niet is voorgeschreven.
- Het defect te wijten is aan slijtage van vervangbare onderdelen zoals batterijen.

Reserve onderdelen

De volgende onderdelen zijn beschikbaar als reserve onderdelen voor de laserzaklamp. Voor aanvragen van reserveonderdelen: neem contact op met uw lokale dealer.

Reserve onderdelen

Batterij voor laserzaklamp (CR123/18650)

Schroefdop

Batterij oplader

Voedingskabel voor batterijlader(EU, UK or US)

Autolader kabel voor acculader

Batterij oplader

Controleer het volgende als de batterijen niet opladen:

- Is de voedingskabel verbonden met de stroomaansluiting van de oplader?
- Is het andere uiteinde van de voedingskabel aangesloten op een stopcontact of sigarettenaansteker?
- Zijn de batterijen in de juiste richting geplaatst? De positieve accupool moet overeenkomen met het (+) symbool van de oplader.
- Is er een stevig contact gemaakt tussen beide polen van de batterij en de metalen contactpunten van de oplader?

Problemen oplossen

Controleer het volgende als de laserzaklamp niet lijkt te werken:

- Is de AAN/UIT-knop geactiveerd?
- Zijn de batterijen opgeladen?
- Zijn beide batterijen in de juiste richting geplaatst? zie figuur 1.2)?